

Type
G

Staal
RVS

3.24 TRAPTREDEN G VOOR STEEKTRAPPEN (LASBEVESTIGING)

- Hoge representatieve waarde;
- Antislip door toepassing van rubberen doppen;
- Geluiddempende werking;
- Geschikt voor binnentoepassingen;
- Ook als spiltraprede verkrijgbaar (zie pg. 75).

[Terug naar inhoudsopgave](#)

3. ANTISLIP TRAPTREDEN

TYPE G TRAPTREDEN

Door zijn fraai vormgegeven antislip-oppervlak wordt type G vaak toegepast op die plaatsen waar presentatie belangrijk is. Door het grote dragend vermogen van deze stalen treden kan met een minimale constructie een sterke trap of rooster gerealiseerd worden. Door de rubberen antislipdoppen wordt het geluid van het belopen gedempt, wat deze profielen zeer geschikt maakt voor gebruik in interieurs. Type G is uitsluitend geschikt voor binnentoepassing in schone, droge omgevingen waar geen afvoereisen worden gesteld.



Type G.


DOORSNEDE

DOORSNEDE MET INGELASTE VERSTERKINGSSTRIP (HOR. OF VERT.)

MATERIAAL EN UITVOERING

MAATVOERINGEN (IN MM)

TREDE VOOR LASBEVESTIGING

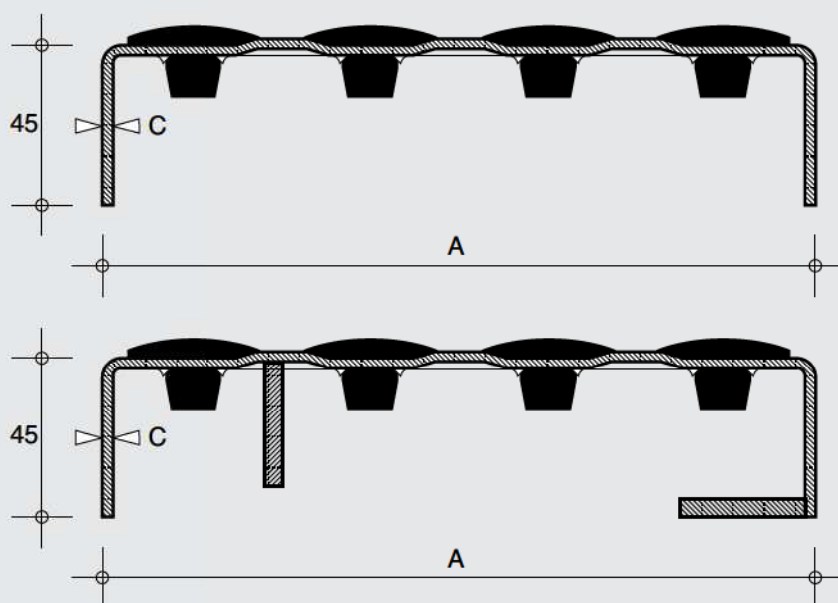

Staal onbehandeld.
RVS AISI 304 of 316 onbehandeld, gebeitst of elektrolytisch gepolijst.

A	C*
150	2/3
200	2/3
250	2/3

*C = 3 (staal) of 2 (RVS)

Lengte volgens opgave op maat gezaagd (max. 3000mm).


Neem voor afwijkende maten contact op met PcP Nederland B.V..

[Terug naar inhoudsopgave](#)

3. ANTISLIP TRAPTREDEN

TYPE G RUBBEREN ANTISLIP-DOP

DOORSNEDE
(1:1)

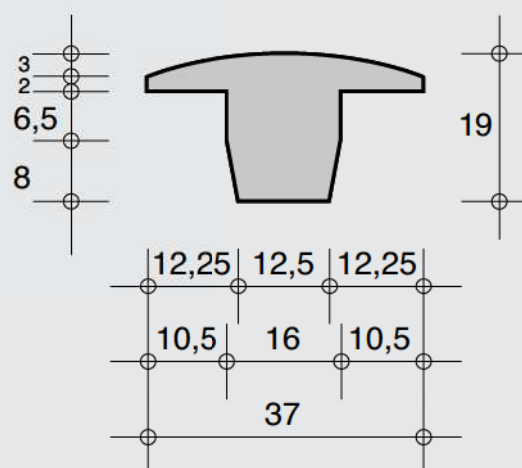

G

[Terug naar inhoudsopgave](#)