

6. HALFFABRIKATEN

ANTISLIP PROFIELEN TYPE O3


De halffabrikaten antislip profielen type O3 zijn verkrijgbaar in:

- staal onbehandeld;
- staal onbehandeld - verhoogd;
- staal onbehandeld - verzaagd;
- aluminium extrusie, onbehandeld.



Type O3.

DOORSNEDE STAAL

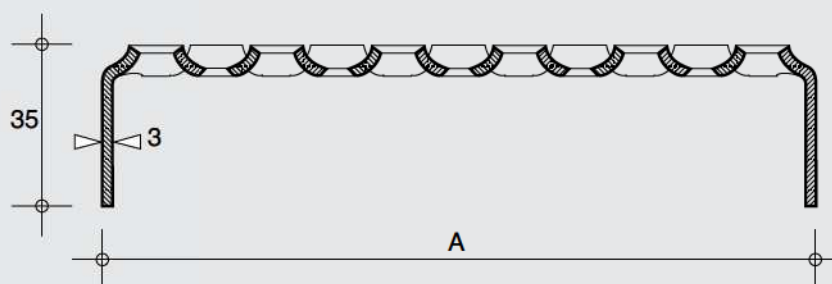

MATERIAAL EN UITVOERING

Staal onbehandeld.

MAATVOERINGEN (IN MM) STAAL



Hoogte	Lengte	Profielbreedte (A)												
		63	81	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	333
35	6000
44*	3000	.		.										
53*	3000	.												
62*	3000	.												
89*	3000			.										


*Verhoogd.

[Terug naar inhoudsopgave](#)

DOORSNEDE STAAL VERZWAARD

MATERIAAL EN UITVOERING


MAATVOERINGEN STAAL VERZWAARD (IN MM)

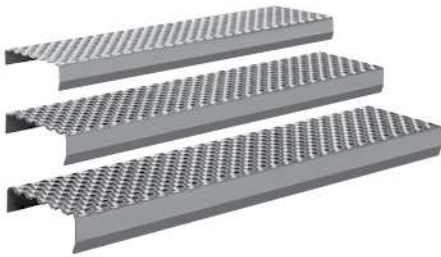

DOORSNEDE ALUMINIUM EXTRUSIE


MATERIAAL EN UITVOERING

MAATVOERINGEN ALUMINIUM (IN MM)

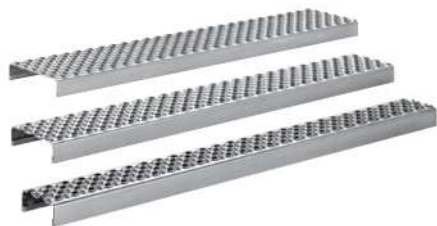


[Terug naar inhoudsopgave](#)

6. HALFFABRIKATEN

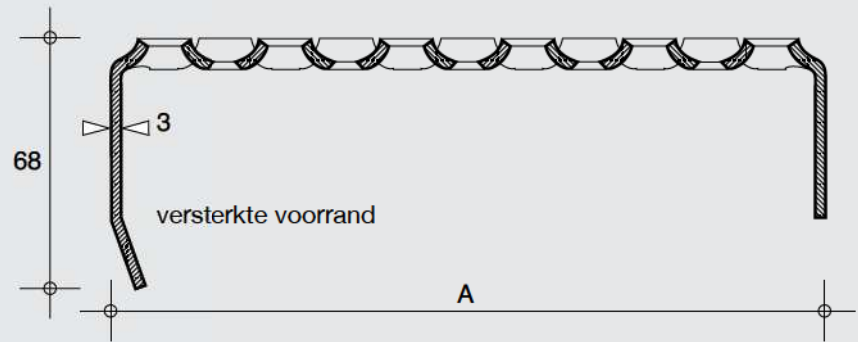

Staal onbehandeld.

Hoogte	Lengte	Profielbreedte (A)		
		207	225	243
68/50	3000	.	.	.

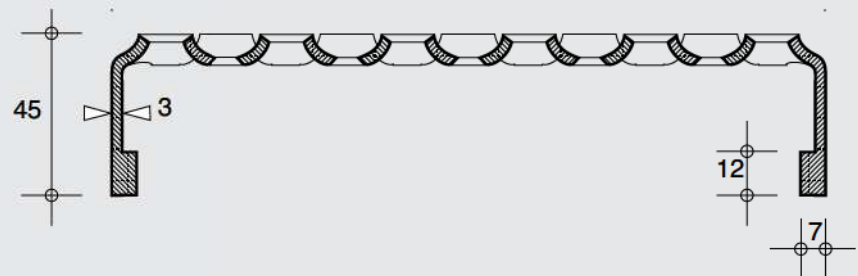

Aluminium onbehandeld.

Hoogte	Lengte	Profielbreedte (A)		
		100	150	200
45	6000	.	.	.