



G



Type
G

3.10 TRAPTREDEN G VOOR STEEKTRAPPEN (BOUTBEVESTIGING)

Staal
RVS

- Hoge representatieve waarde;
- Antislip door toepassing van rubberen doppen;
- Geluiddempende werking;
- Geschikt voor binnentoepassingen.

[Terug naar inhoudsopgave](#)

3. ANTISLIP TRAPTREDEN

TYPE G


Door zijn fraai vormgegeven antislip-oppervlak wordt type G vaak toegepast op die plaatsen waar presentatie belangrijk is. Door het grote dragend vermogen van deze stalen treden kan met een minimale constructie een sterke trap gerealiseerd worden. Door de rubberen antislipdoppen wordt het geluid van het belopen gedempt, wat deze stalen treden zeer geschikt maakt voor gebruik in interieurs.

Type G is uitsluitend geschikt voor binnentoepassing in schone, droge omgevingen.



Type G.

AFMETINGEN

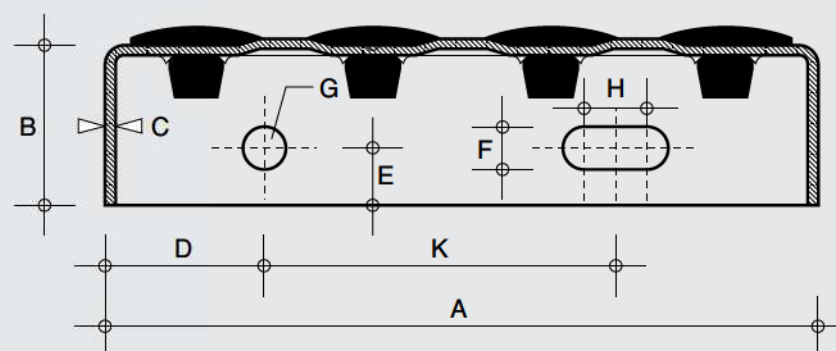

MATERIAAL EN UITVOERING

Staal thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
RVS AISI 304 of 316 onbehandeld, gebeitst of elektrolytisch gepolijst.

MAATVOERINGEN (IN MM)

A	B	C*	D	E	F	G	H	K
150	45	2/3	35	11	11	11	14	78
200	45	2/3	45	15	13	13	17	102
250	45	2/3	50	15	13	13	17	142

*C = 3 (staal) of 2 (RVS)

MAATVOERINGEN EN GEWICHT (IN MM EN KG)

Hoogte	Lengte	Breedte		
		150	200	250
45	600	3,2		
	700	3,7	4,7	5,7
	800	4,8	5,5	6,5
	900	5,4	6,1	7,3
	1000	6,0	8,1	8,6
	1200	7,2	9,0	11,6

[Terug naar inhoudsopgave](#)

Neem voor afwijkende maten contact op met PcP Nederland B.V..

3. ANTISLIP TRAPTREDEN

AFMETINGEN (1:1)

TYPE G RUBBEREN ANTISLIP-DOP

